


PRECABO -K Tubo pré-cablado

DoP: MEH07VK. FAMÍLIA MIGUÉLEZ
501

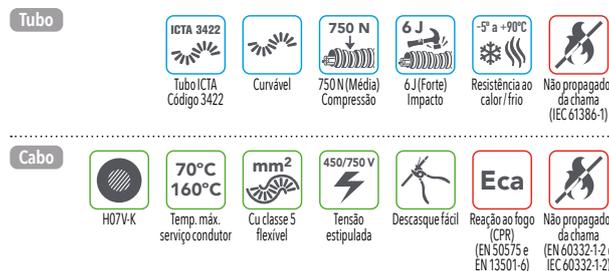

• Normas (construção/ensaios):

- IEC 61386-1/22 e EN 61386-1/22 → tubo.
- EN 50525-2-31 & IEC 60227-3 (BARRYFLEX H07V-K) → cabo.

• Descrição:

Tubo pré-cablado. Com Precabo economiza material, tempo e recursos humanos, melhorando a rentabilidade do seu negócio.

Tubo + cabo (BARRYFLEX H07V-K) + Guia.

– Tubo:

- Tubo ICTA 3422. Material não-metálico, polipropileno.
- Tubo curvável, transversalmente elástico e corrugado.
- Código de classificação: 342232;-;-;010.
- Diâmetro exterior (Ø mm): 16, 20 ou 25.
- Cor: azul.

– Cabo (condutores isolados):

- BARRYFLEX H07V-K (s = 1,5 / 2,5 / 4 / 6 mm²).
- Condutor: Cobre, classe 5 (EN 60228 / IEC 60228).
- Isolação: PVC, tipo T11 (EN 50363-3) e tipo PVC/C (IEC 60227-1).
- Tensão estipulada (Uo/U) (cabo): 450/750 V CA.
- Temperatura máx. em serviço normal / curto-circuito (t≤5s): 70 °C / 160 °C.

– Guia:

- Guia amarela de poliamida. Diâmetro: 1 mm.
- Em caso de necessidade pode acrescentar ou trocar qualquer condutor isolado em toda a nossa gama de Precabo graças à mesma possuir uma guia amarela de poliamida de 1 mm de diâmetro com alta resistência à rutura, não propagadora da chama e livre de halógenos.

• Comportamento em caso de incêndio:

- Tubo não propagador da chama (IEC 61386-1) e baixo teor de halógenos.
- Reação ao fogo (CPR - cabo): BARRYFLEX H07V-K → E_{ca}.

• Aplicações: Instalação interior em vivendas ou indústrias.

Para instalações fixas, embutidas nos elementos da construção (em alvenaria ou em betão) ou dentro de ocós da construção, tetos falsos e pisos técnicos.

• Apresentação e embalagem: Rolos de 100 m (00 - Ø16 e Ø20) e rolos de 50 m (05 - Ø25).

* Código curto de produto, a completar com os caracteres correspondentes a "cor exterior" e "apresentação / tipo de embalagem". Consulte a secção "Codificação de produto" em nosso site, na secção de Download.
 ** Os valores dimensionais e de peso indicados são aproximados e estão sujeitos às tolerâncias normais de fabrico.
 *** Os sistemas de instalação e quaisquer requisitos adicionais estabelecidos pelos regulamentos, regulamentação e/ou legislação aplicável a cada caso particular devem ser respeitados.

Código*	Designação	N.º de condutores, seção nominal, cores	Espessura nominal da isolamento	Diâmetro exterior (tubo)	Diâmetro interno médio (tubo)	Peso total	Resistência elétrica máx. em CC a 20°C	Corrente máx. admissível 30°C	Quantidade rolo	Raio mínimo de curvatura (tubo)
		mm ²	mm	mm	mm	kg/km	Ω/km	A	m	mm
85010201-50	PRECABO -K	2X1,5 MN + guia	0,7	16,0	10,1	82	13,3	17,5	R100	48
85010201-51	PRECABO -K	2X1,5 GN + guia	0,7	16,0	10,1	82	13,3	17,5	R100	48
85010311-50	PRECABO -K	3G1,5 NAB + guia	0,7	20,0	14,1	123	13,3	17,5	R100	60
85010311-51	PRECABO -K	3G1,5 MAB + guia	0,7	16,0	10,1	101	13,3	17,5	R100	48
85010311-52	PRECABO -K	3G1,5 NAB + guia	0,7	16,0	10,1	101	13,3	17,5	R100	48
85010311-53	PRECABO -K	3G1,5 GAB + guia	0,7	20,0	14,1	123	13,3	17,5	R100	60
85010311-54	PRECABO -K	3G1,5 GAB + guia	0,7	16,0	10,1	101	13,3	17,5	R100	48
85010301-50	PRECABO -K	3X1,5 GGN + guia	0,7	20,0	14,1	123	13,3	15,5	R100	60
85010301-51	PRECABO -K	3X1,5 MMN + guia	0,7	16,0	10,1	101	13,3	15,5	R100	48
85010301-52	PRECABO -K	3X1,5 GGA + guia	0,7	20,0	14,1	123	13,3	15,5	R100	60
85010301-53	PRECABO -K	3X1,5 GGN + guia	0,7	16,0	10,1	101	13,3	15,5	R100	48
85010312-50	PRECABO -K	3G2,5 NAB + guia	0,8	20,0	14,1	159	7,98	24	R100	60
85010312-51	PRECABO -K	3G2,5 MAB + guia	0,8	20,0	14,1	159	7,98	24	R100	60
85010312-52	PRECABO -K	3G2,5 GAB + guia	0,8	20,0	14,1	159	7,98	24	R100	60
85010310040	PRECABO -K	3G4 NAB + guia	0,8	20,0	14,1	198	4,95	32	R100	60
85010310041	PRECABO -K	3G4 GAB + guia	0,8	20,0	14,1	198	4,95	32	R100	60
85010310042	PRECABO -K	3G4 MAB + guia	0,8	20,0	14,1	198	4,95	32	R100	60
85010310043	PRECABO -K	3G4 NAB + guia	0,8	25,0	18,1	216	4,95	32	R50	75
85010310060	PRECABO -K	3G6 GAB + guia	0,8	25,0	18,1	270	3,30	41	R50	75
85010310061	PRECABO -K	3G6 MAB + guia	0,8	25,0	18,1	270	3,30	41	R50	75
85010310062	PRECABO -K	3G6 NAB + guia	0,8	25,0	18,1	270	3,30	41	R50	75
85010411-50	PRECABO -K	4G1,5 MNAB + guia	0,7	20,0	14,1	142	13,3	15,5	R100	60
85010401-50	PRECABO -K	4X1,5 GGMM + guia	0,7	20,0	14,1	142	13,3	15,5	R100	60
85010511-52	PRECABO -K	5G1,5 GMNAB + guia	0,7	20,0	14,1	161	13,3	15,5	R100	60
85010511-51	PRECABO -K	5G2,5 GMNAB + guia	0,8	20,0	14,1	221	7,98	21	R100	60
85010510060	PRECABO -K	5G6 GMNAB + guia	0,8	25,0	18,1	395	3,30	36	R50	75

Para outras combinações, por favor contacte o nosso departamento comercial.
(1) M=castanho, N=preto, G=cinzento, A=azul, R=vermelho, B=bicolor (A/V).
Correntes admissíveis (Método de referência B1 - HD 60364-5-52).

Diâmetro exterior do tubo	Quantidade rolo	Quantidade paleta	Código de apresentação MIGUÉLEZ
mm	m	m	
Ø 16	100	2 800	00
Ø 20	100	2 000	00
Ø 25	50	1 000	05