


BARRYFLEX SHIELD RC4V-K 0,6/1 kV


DoP : ME1000RC4VK. FAMILIA MIGUELÉZ 213

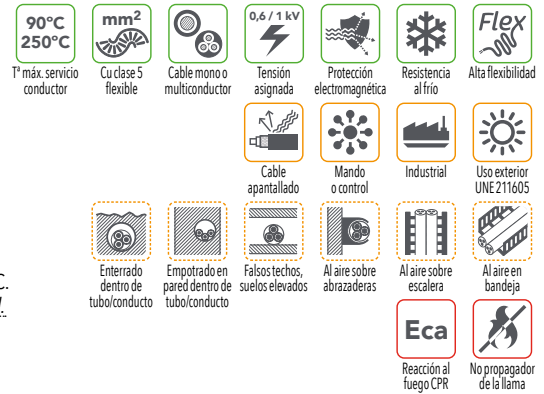

- Normativa (construcción/ensayos): UNE 21123-2 e IEC 60502-1.
- Designación técnica: RC4V-K 0,6/1 kV.
- Construcción: Conductor: Cobre clase 5 / Aislamiento: XLPE / Pantalla: Cinta Al-poliéster + trenza Cu Sn / Cubierta: PVC. Cobertura de la pantalla 100 % (cobertura trenza Cu Sn > 65 %). Otras coberturas o materiales de pantalla bajo solicitud.
- Tensión asignada (Uo/U): 0,6/1 kV CA.
- Temperatura máxima del conductor en servicio normal / cortocircuito (t≤5s): 90 / 250 °C.
- Gama: Monoconductor o multiconductor. Formaciones: 1x(1,5...-185) mm² / 2x(1,5...-50) mm² / 3x o G(1,5...-35) mm² / (4-5)x o G(1,5...-25) mm² / (6...-27)G1,5 mm² / (6...-27)G2,5 mm². Multiconductor de 6 a 20. Sección=1,5 / 2,5 mm².
- Reacción al fuego (CPR - EN 50575 & EN 13501-6): Clase Eca.
- Otras prestaciones en caso de incendio (cuando no sea de aplicación el Reglamento CPR): No propagador de la llama (IEC 60332-1-2).
- Aplicaciones: Cable apantallado indicado para instalaciones fijas en las que se requiera protección electromagnética. Está especialmente diseñado para su utilización en instalaciones industriales (variadores de frecuencia (s≤ 10 mm²), electroválvulas...). Ideal cuando se requiere proteger al propio cable, a cables de señal cercanos o equipos electrónicos frente a posibles perturbaciones e interferencias.

- Rango de temperaturas ambiente de utilización:
 - Mínima: -30 °C (instalación fija, protegida y sin exposición a daños mecánicos, choques o vibraciones).
 - Máxima: +60 °C.
- Temperatura mínima de tendido durante su instalación y montaje de accesorios: 0 °C. Esta temperatura es válida para los cables en sí, no para el entorno. En el caso de que los cables tengan una temperatura inferior deberán ser calentados.
- Radio de curvatura mínimo (posición final): 10xD. D=diámetro exterior del cable (mm).
- Esfuerzo máximo de tracción durante la instalación:
 - F = 50xS (N). "S" = sección nominal del conductor (mm²). Aplicado sobre los conductores de cobre.
 - F = 3xD² (N). "D" = diámetro exterior (mm). Aplicado sobre la cubierta exterior.

- Identificación: Color de la cubierta → Negro.
- Cables multiconductores (De 2 a 5): HD 308 S2.

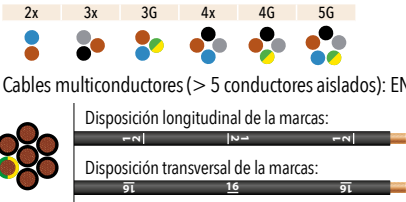

- Presentación y embalaje: Bobina/corte.

Código*	Nº conductores y sección nominal	Espesor aislamiento	Diámetro exterior	Peso	Resistencia eléctrica máx. a 20°C en C.C.
					Ω/km
82130100160	1 x 16	0,7	10,2	205	1,21
82130100250	1 x 25	0,9	11,7	285	0,780
82130100350	1 x 35	0,9	13,0	380	0,554
82130100500	1 x 50	1	14,8	545	0,386
82130100700	1 x 70	1,1	16,7	745	0,272
82130100950	1 x 95	1,1	18,2	960	0,206
82130101200	1 x 120	1,2	20,4	1185	0,161
82130101500	1 x 150	1,4	22,4	1495	0,129
82130101850	1 x 185	1,6	24,7	1790	0,106
82130201-50	2 x 1,5	0,7	9,2	113	13,3
82130202-50	2 x 2,5	0,7	10,0	142	7,98
82130200040	2 x 4	0,7	11,2	185	4,95
82130200060	2 x 6	0,7	12,2	239	3,30
82130200100	2 x 10	0,7	14,0	355	1,91
82130200160	2 x 16	0,7	16,2	484	1,21
82130200250	2 x 25	0,9	19,2	708	0,780
82130311-50	3 G 1,5	0,7	9,7	126	13,3
82130312-50	3 G 2,5	0,7	10,5	165	7,98
82130310040	3 G 4	0,7	11,8	219	4,95
82130310060	3 G 6	0,7	12,9	290	3,30
82130310100	3 G 10	0,7	14,8	439	1,91
82130300160	3 x 16	0,7	17,2	625	1,21
82130300250	3 x 25	0,9	20,4	916	0,780
82130411-50	4 G 1,5	0,7	10,4	146	13,3
82130412-50	4 G 2,5	0,7	11,4	200	7,98
82130410040	4 G 4	0,7	12,8	271	4,95
82130410060	4 G 6	0,7	14,0	363	3,30
82130400100	4 x 10	0,7	16,2	549	1,91
82130400160	4 x 16	0,7	18,9	792	1,21
82130400250	4 x 25	0,9	22,5	1175	0,780
82130511-50	5 G 1,5	0,7	11,3	175	13,3
82130512-50	5 G 2,5	0,7	12,4	236	7,98
82130510040	5 G 4	0,7	14,0	324	4,95
82130510060	5 G 6	0,7	15,3	437	3,30
82130510100	5 G 10	0,7	17,8	675	1,91
82130510160	5 G 16	0,7	20,7	972	1,21
82130510250	5 G 25	0,9	24,8	1476	0,780
82130711-50	7 G 1,5	0,7	12,1	238	13,3
82130712-50	7 G 2,5	0,7	13,3	301	7,98
82131011-50	10 G 1,5	0,7	15,0	309	13,3
82131012-50	10 G 2,5	0,7	16,6	378	7,98
82131411-50	14 G 1,5	0,7	16,5	432	13,3
82131412-50	14 G 2,5	0,7	18,3	508	7,98
82131911-50	19 G 1,5	0,7	18,6	538	13,3
82131912-50	19 G 2,5	0,7	20,7	681	7,98
82132411-50	24 G 1,5	0,7	20,5	628	13,3
82132412-50	24 G 2,5	0,7	22,7	789	7,98

* Código de producto corto. Debe completarse con los caracteres correspondientes al "color exterior" y "embalaje". Consulte la sección "Codificación de producto" en nuestra página web, sección descargas.
 ** Consulte la gama con clasificación CPR y aquella cubierta por las certificaciones indicadas para cada producto, así como mucha más información sobre nuestros productos en la página web: www.miguelélez.com
 *** Los valores dimensionales y de peso indicados son aproximados y están sujetos a tolerancias normales de fabricación.
 **** Se deberán respetar los sistemas de instalación y aquellos requisitos adicionales que establezca la reglamentación, legislación y/o normativa aplicable a cada caso particular.

MIGUELÉLEZ S.L. Los datos contenidos en el presente documento son meramente informativos, susceptibles de cualquier tipo de modificación sin previo aviso por parte de MIGUELÉLEZ S.L. (error tipográfico, actualización, revisión...), no constituyendo oferta ni compromiso contractual.